


[No.34] エンジン警告灯が点灯したのでダイアグノーシス・コードを確認したところ、「点火系統」の異常コードが表示された。クランキング時、点火指示信号は出力するが点火確認信号が出力しない場合の点検に関する次の文章の()に当てはまるものとして、下の組合せのうち適切なものはどれか。ただし、点火確認信号線は正常、イグナイタ及びイグニッション・コイルの電源電圧は正常である。

イグニッション・スイッチを ON にして端子④とボデー間の電圧点検を行い、0Vの場合にはコネクタBを外し、再度、端子④とボデー間の電圧点検を行い、0Vから5Vに変化した場合は(イ)の不良であり、0Vで変化しない場合は(ロ)の不良である。

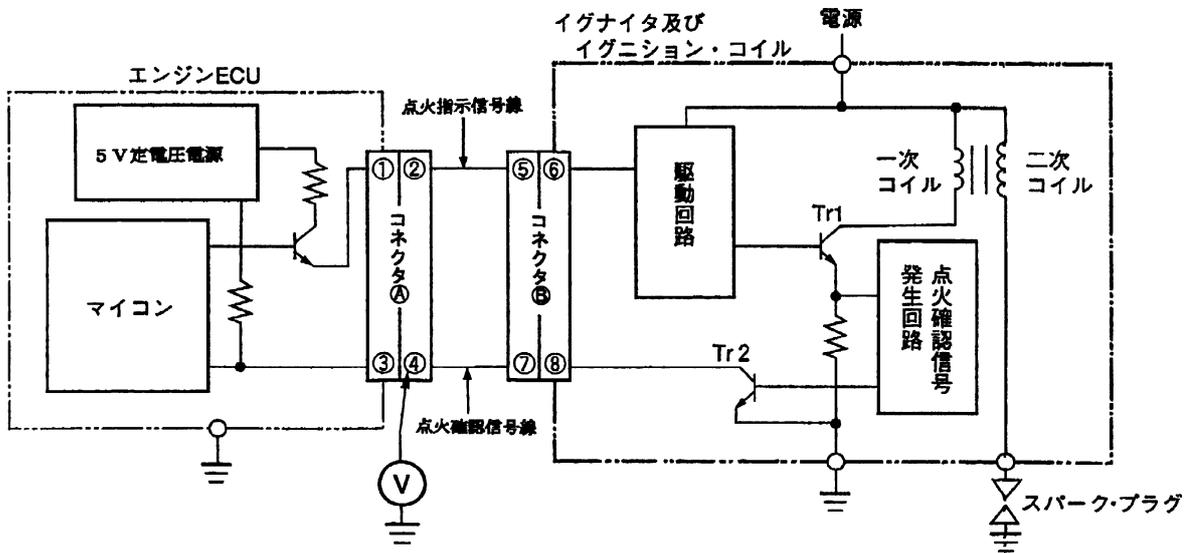

	(イ)	(ロ)
(1)	エンジンECU	イグニッション・コイル
(2)	エンジンECU	イグナイタ及びイグニッション・コイル
(3)	イグナイタ及びイグニッション・コイル	エンジンECU
(4)	イグナイタ及びイグニッション・コイル	イグナイタ及びイグニッション・コイル